



A NEW POWER IS HERE



Knikladers

Over ons

Norcar knikladers worden geproduceerd aan de westkust van Finland, het land dat bekend staat om zijn technische kennis en ingenieuze uitvindingen, zijn slimme werk en betere oplossingen. Wij Finnen staan bekend om onze ijver, we stoppen niet voordat het perfect is. Norcar is de essentie van dit alles: een slimmere manier om dingen te doen. Norcar (opgericht in 1979) ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige knikladers sinds 1998. In de loop der jaren hebben we onze productlijn uitgebreid om aan de eisen en verwachtingen van onze klanten te voldoen. Dankzij het voortdurend groeiende assortiment aanbouw-werktuigen kunnen er verschillende taken gemakkelijk en effectief worden uitgevoerd. Het grootste gedeelte van onze klanten werkt in de groenvoorziening, als ondernemer, in de landbouw of in de schoonmaaksector.

Een Norcar-kniklader is zowel voor binnen als voor buiten een uitstekend hulpmiddel. We gebruiken alleen hoogwaardige materialen en zorgvuldig geselecteerde componenten voor onze producten. Dat zorgt voor robuuste, duurzame knikladers die jaar na jaar geschikt zijn voor alle omstandigheden.

Wij geven om onze klanten. En een van de belangrijkste onderdelen van ons werk bij Norcar, is het leveren van de best mogelijke technische assistentie en service, in nauwe samenwerking met u, onze klanten.



Inhoud

Knikladers

755 xc	4
a6020	6
a6026	8
a6226	10
a7240	12
a7750	14
Banden	18

Extra opties

Rijssystemen	22
Opties laadarm	23
Hydraulica	24
Traffic	25
Comfort Cabine	
Standaard uitrusting	28
Technische informatie	29
Extra opties comfort cabine	30

Extra opties	31
Opties gewichten	33
Extra's	34

Belangrijkste kenmerken van Norcar

Heavy duty

Robotgelast

Norcar knikladers zijn robotgelast met hoogwaardige materialen om een robuuste, duurzame kniklader te leveren voor alle omstandigheden. Er worden enkel hoogwaardige componenten gebruikt in onze producten.


Constructie laadarm

Telescopische laadarm

De telescopische laadarm is standaard voor de a-serie. Deze laadarm verbreedt het gebruiksgebied van de kniklader, dankzij de grotere hefhoogte en reikwijdte.

Gecentreerde hefarm

De compacte en sterke constructie van de hefarm en het voorframe zorgen ervoor dat de machine stabiel en goed uitgebalanceerd is tijdens het heffen. Een gecentreerde hefarm geeft duurzaamheid, een onovertroffen zicht en minder schade aan bussen en frictieblokken.

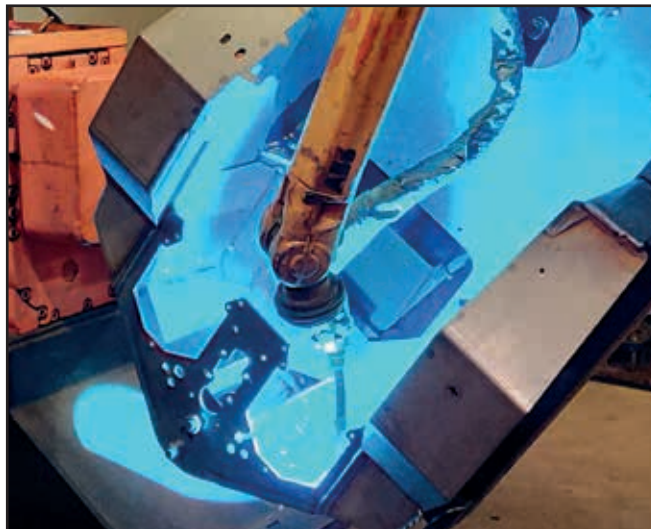

Stabiliteit en wendbaarheid

Laag zwaartepunt

De compacte Norcar knikladers hebben een laag zwaartepunt. Dat maakt werken op veeleisend terrein veilig, zonder kantelgevaar. Het lage laadarmontwerp zorgt voor meer hefhoogte en -vermogen.

Gelede besturing

Norcar knikladers hebben gelede besturing. Dit betekent dat de achterkant de voorkant precies volgt, zodat het makkelijker manoeuvreren is in krappe en smalle ruimten. Een gewaardeerd kenmerk van alle Norcar-laders is de uitermate kleine draaicirkel.

Bestuurderspositie

Bij de Norcar knikladers zit de bestuurder, net zoals grotere wiel-laders, met de bestuurdersstoel op het achterframe. Dit maakt dat de kniklader soepel en gemakkelijk kan manoeuvreren. Het rijden is beter gecontroleerd en de werkzaamheden kunnen gemakkelijke en effectief worden uitgevoerd, zelfs in kleine ruimten.

Oscillerende centrale verbinding

De oscillerende centrale verbinding is standaard op de a-serie. Dankzij de oscillerende centrale verbinding, is de kniklader stabiel op ieder terrein en daardoor uiterst eenvoudig te bedienen. Bovendien is de grip ideaal waardoor de bestuurder de stabiliteit van de laders goed aanvoelt



Veiligheid en onderhoud

Veiligheidssysteem

Norcar miniloaders zijn uitgerust met hydraulische remmen en een geavanceerd veiligheidssysteem. De remmen worden automatisch ingeschakeld als de bestuurder de bestuurdersstoel verlaat en de kniklader kan niet worden gebruikt zonder dat er een bestuurder op de bestuurdersplaats zit en de knop van de handrem wordt ingedrukt.

Eenvoudig onderhoud

Onderhoud en motorinspectie is eenvoudig en handig bij alle Norcar knikladers. Door simpelweg de motorkap naar achteren te klappen, is het mogelijk om alle onderhoudspunten te bereiken voor dagelijkse inspectie en reiniging.



755xc



De kleine alleskunner

Norcar's kleinste kniklader, de 755xc, is een veelzijdige machine voor zowel de professionele als particuliere gebruiker. Met zijn uitermate kleine draaicirkel en compacte constructie is het de meest efficiënte kniklader in zijn gamma.

De 755xc heeft een zeer hoge tractie en een laag eigen gewicht. Het rijstelsysteem is hydrostatisch en wordt bediend door een rijpedaal.



Maat

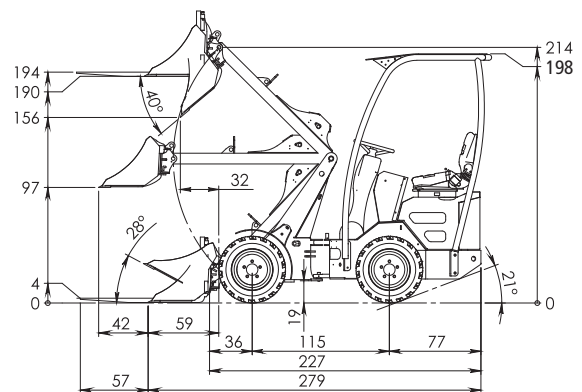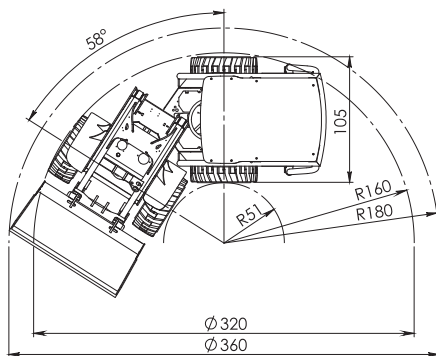

Specificaties

Motor

Merk	Kubota
Model	722 Stage V
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	719
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen (kW/PK)	15/20
Max koppel (Nm)	46
Op motortoerental (tr/min)	2600
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	3600

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12 - 53
Generator (A)	40

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	5
Motorolie (l)	3,8
Brandstoftank (l)	15
Hydrauliek tank (l)	40
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	45

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	1150
Uitbreekracht 50 cm (kg) (ISO-14397-2)	900
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	750
Kiplast, geknikt (kg)	490
Eigen gewicht (kg)	960
Rijsnelheid (km/h)	0-13
Trekkracht (kg)	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	29
Druk (bar)	200
Hydrauliek rijstelsysteem (l/min)	75
Max. Hydrauliek rijstelsysteem (bar)	250

Cyclustijden


Heffen arm (s)	2,8
Zakken arm (s)	2,1
Bak vullen (s)	1,7
Bak kantelen (s)	2,1
Rotatie stuur L/R (terug)	3,5/4,7

Banden

Maat	23x8,5-12IN
------	-------------

Standaard uitrusting 755 xc

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Handrem manueel bediend/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 Geveerde zetel, armsteun rechts
 Verstelbare stuurkolom
 ProDrive

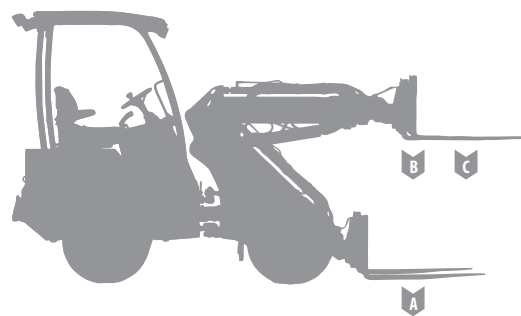

Standaard machine

Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikht
A. Transport positie kg	600	430
B. Arm recht kg	880	580
C. Arm recht kg	590	380



MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikht staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.




FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Banden 23x8,5-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machine breedte 105 cm.



2014 mm



750 kg



20 hp



0-13 km/h





n6020

Sterk, snel en behendig

De snelste, sterkste en lichtste kniklader op de markt binnen zijn segment. Met de standaard uitschuifbare telescooparm kan er gewerkt worden op een hogere hoogte. De luxe geveerde bestuurszetel, de verstelbare stuurkolom en de sterke hydraulische componenten die rechtstreeks worden bediend op de joystick maken Norcar de meest comfortabele machine op de markt. Het veiligheidssysteem van de lader zorgt dat de remmen automatisch in werking treden als er niemand op de bestuurszetel zit.



Maat

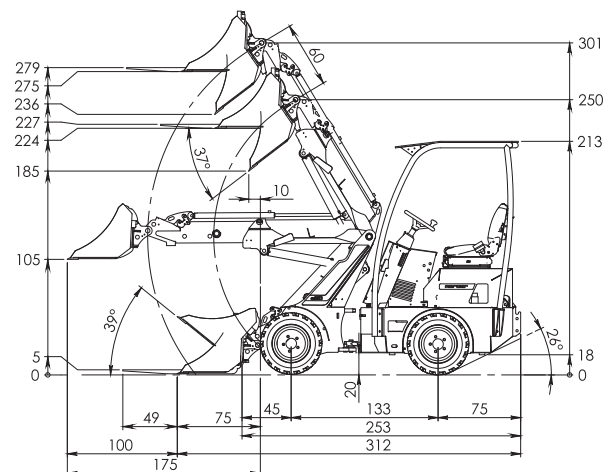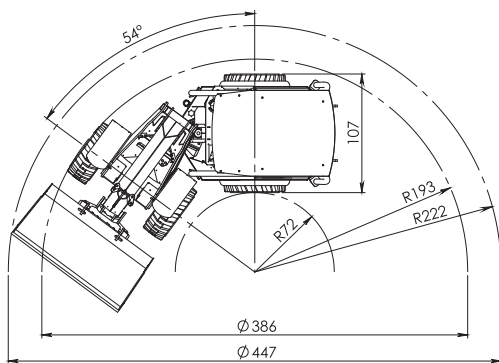

Specificaties

Motor

Merk	Kubota
Model	722 Stage V
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	719
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen (kW/PK)	15/20
Max koppel (Nm)	46
Op motortoerental (tr/min)	2600
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	3600

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12-53
Generator (A)	40

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	6
Motorolie (l)	3,8
Brandstoftank (l)	20
Hydraulietank (l)	50
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	1150
Uitbreekkracht 50 cm (kg) (ISO-14397-2)	960
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	960
Kiplast, geknikt (kg)	770
Eigen gewicht (kg)	1320
Rijsnelheid (km/h)	0-12,5
Trekkracht (kg)	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	28,8
Druk (bar)	240
Hydrauliek rijsysteem (l/min)	63
Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)	350

Cyclustijden


Heffen arm (s)	3,2
Zakken arm (s)	2,0
Bak vullen (s)	2,2
Bak kantelen (s)	1,5
Rotatie stuur L/R (terug)	3/4

Banden

Maat	23 x 8,5-12 GR
------	----------------

Standaard uitrusting a6020

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom
 Prodrive

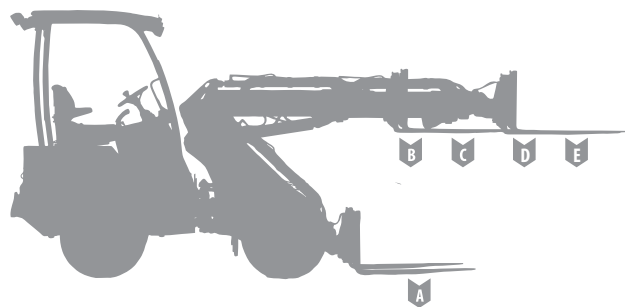

	Standaard machine		+extra gewicht 180 kg	
Kiplast met palletvork	Recht	Geknikt	Recht	Geknikt
A. Transport positie kg	700	700	700	700
B. Arm recht ingeschoven kg	1000	730	1000	950
C. Arm recht ingeschoven kg	805	510	805	680
D. Arm recht uitgeschoven	690	440	720	570
E. Arm recht uitgeschoven	560	340	560	425



Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



MultiFaster Snelsluitlestelsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.



Banden 23x8,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werkzaamheden waar tractie nodig is maar waar de ondergrond toch niet mag beschadigd worden. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton. Machinebreedte 99 cm.

3010 mm	960 kg
20 hp	0-12,5 km/h





a6026

Veelzijdig en efficiënt

De Norcar a6026 is een heel veelzijdige machine. De uitschuifbare telescooparm zorgt ervoor dat lasten makkelijk en veilig kunnen worden weggezet op een aanzienlijke hoogte. De hefhoogte met palletvork is 2.8 meter. De uitschuifarm is eenvoudig en makkelijk te bedienen met de joystick met 10 functies. Een verstelbare stuurkolom en een pendelbeweging die vergrendeld kan worden, zorgen voor een comfortabele werkervaring. Het rijsysteem met voetpedaal zorgt ervoor dat de kniklader heel makkelijk en soepel te besturen is.



Maat

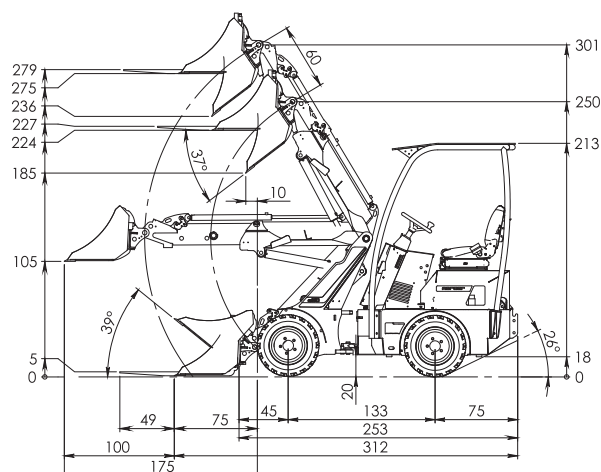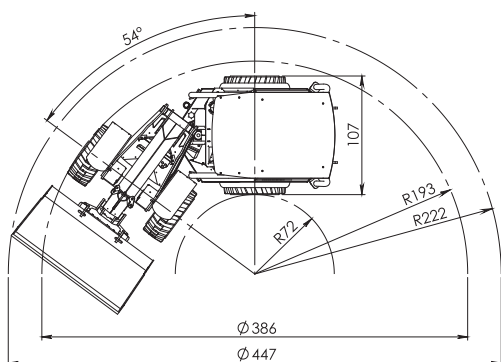

Specificaties

Motor

Merk	Kubota
Model	1105 Stage V
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	1123
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen (kW/PK)	19,4/26,4
Max koppel (Nm)	72
Op motortoerental (tr/min)	2200
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	3000

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12-53
Generator (A)	40

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	6
Motorolie (l)	5
Brandstoftank (l)	20
Hydraulietank (l)	50
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	1150
Hefvermogen hydraulisch (kg) (ISO 14397-2)	960
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	960
Kiplast, geknikt (kg)	770
Eigen gewicht (kg)	1320
Rijdsnelheid (km/h)	0-11
Trekkracht (kg)	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	33
Druk (bar)	240
Hydrauliek rijsysteem (l/min)	63
Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)	350

Cyclustijden


Heffen arm (s)	3,7
Zakken arm (s)	2,2
Bak vullen (s)	2,6
Bak kantelen (s)	1,6
Rotatie stuur L/R (terug)	3/4

Banden

Maat	23x8,5-12IN
------	-------------

Standaard uitrusting a6026

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom
 Prodrive

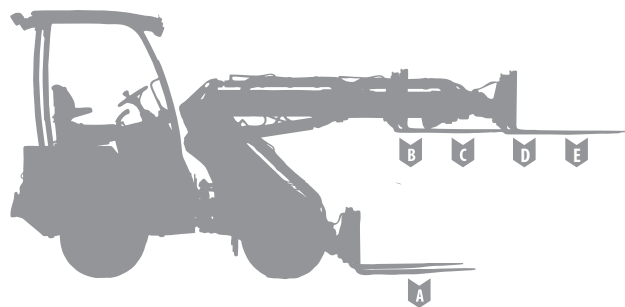

	Standaard machine		+extra gewicht 180 kg	
Kiplast met palletvork	Recht	Geknikt	Recht	Geknikt
A. Transport positie kg	700	700	700	700
B. Arm recht kg	1000	730	1000	950
C. Arm recht kg	805	510	805	680
D. Arm recht, uitgeschoven	690	440	720	570
E. Arm recht, uitgeschoven	560	340	560	425

a6026



Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



MultiFaster Snelsluitingssysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.




Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.



Banden 23 x 8,5 - 12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 107 cm.





a6226

Veelzijdigheid met hydrauliek

De Norcar a6226 heeft hetzelfde compacte design als de a6026 maar met standaard hogere hydraulische eigenschappen. De a6226 is uitgerust met een dubbele pomp en klaar om zwaardere hydraulische gereedschappen aan te drijven. Het werkcomfort wordt verhoogd doordat meerdere functies tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. De machine biedt een hoge rijsnelheid, een hoge hefkracht en een hoge trekkracht. Dit maakt dat de a6226 de ideale machine is voor de professionele gebruiker.



Maat

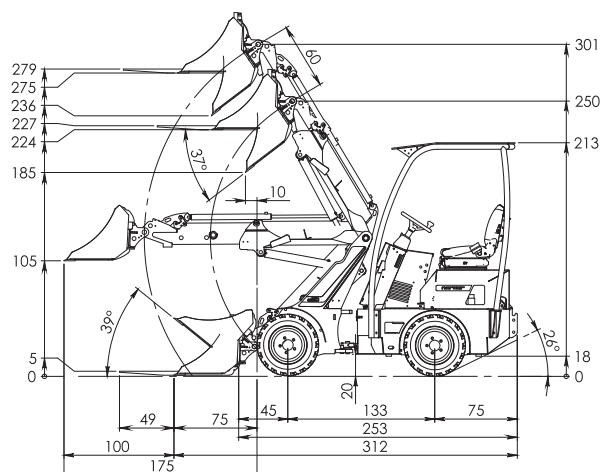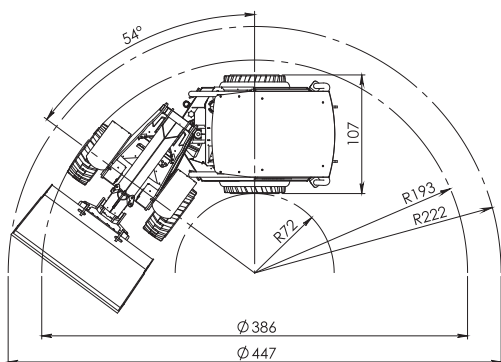

Specificaties

Motor

Merk	Kubota
Model	1105 Stage V
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	1123
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen (kW/PK)	19,4/26,4
Max koppel (Nm)	72
Op motortoerental (tr/min)	2200
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	3000

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12-53
Generator (A)	40

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	6
Motorolie (l)	5
Brandstoftank (l)	20
Hydraulietank (l)	50
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	1250
Uitbreekkracht 50 cm (kg) (ISO-14397-2)	960
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	1150
Kiplast, geknikt (kg)	770
Eigen gewicht (kg)	1320
Rijsnelheid laag (km/h)	0-9
Rijsnelheid hoog (km/h)	0-18
Trekkracht hoog (kg)	1100
Trekkracht laag (kg)	550

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	(18+24) 42
Druk (bar)	240
Hydrauliek rijsysteem (l/min)	63
Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)	350

Cyclustijden


Heffen arm (s)	3,7
Zakken arm (s)	2,2
Bak vullen (s)	2,6
Bak kantelen (s)	1,6
Rotatie stuur L/R (terug)	3/4

Banden

Maat	23x10,5-12TR
------	--------------

Standaard uitrusting a6226

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom
 ProDrive

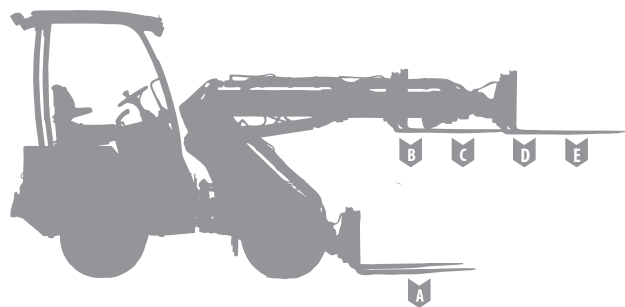

	Standaard machine		+extra gewicht180 kg	
Kiplast met palletvork	Recht	Geknikt	Recht	Geknikt
A. Transport positie kg	940.....	640.....	940.....	780.....
B. Arm recht kg.....	1180.....	790.....	1200.....	980.....
C. Arm recht kg.....	850.....	510.....	1100.....	660.....
D. Arm recht uitgeschoven	710.....	440.....	800.....	570.....
E. Arm recht uitgeschoven	550.....	340.....	730.....	425.....




Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 42 l/min.



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.



Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (18/42 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.




Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.




FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1100 kg.
Hoge snelheid: 0-18 km/h, trekkracht 550 kg.




Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.



Banden 23 x 10,5 - 12 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 113 cm.





a7240

Stil en sterk

De a7240 is een krachtige machine met veel bodemvrijheid en de hoogste technische specificaties als standaard. De vier cilinder diesel motor met standaard dubbele hydraulische pomp voor meer olieopbrengst zorgt ervoor dat er met bijna alle toebehoren probleemloos gewerkt kan worden. Meerdere functies kunnen gelijk worden bedient waardoor het werk nog efficiënter gaat verlopen. De trekkracht bedraagt maar liefst 1550kg. Door het design van het hydraulisch systeem kan op een laag toerental de arm nog snel bedient worden. Kortom de a7240 is een milieuvriendelijke machine met een laag brandstofverbruik.



Maat

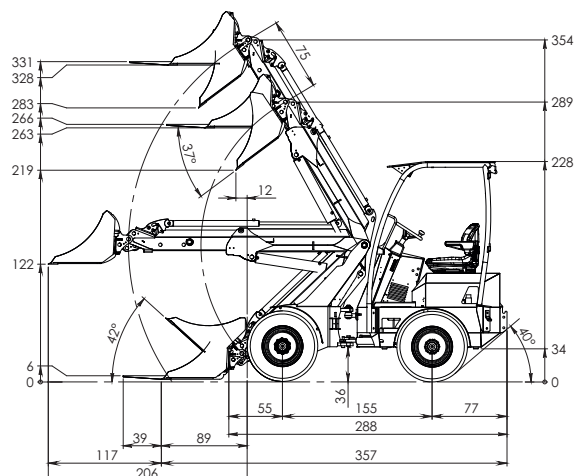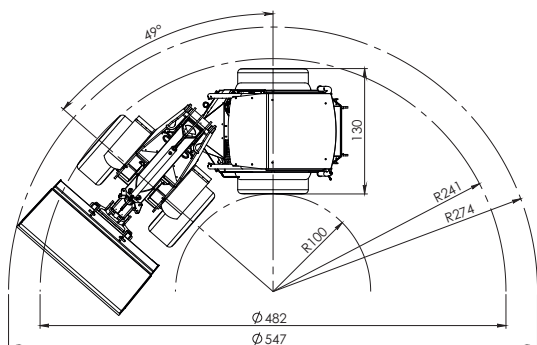

Specificaties

Motor

Merk	Kubota
Model	1505 Stage V
Cilinders	4
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	1498
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen (kW/PK)	18,5/26
Max koppel (Nm)	93
Op motortoerental (tr/min)	1700
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	2300

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12-53
Generator (A)	40

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	6
Motorolie (l)	5
Brandstoftank (l)	20
Hydrauliektank (l)	45
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	50

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	2100
Uittrekkkracht 50 cm (kg) (ISO-14397-2)	1500
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	1500
Kiplast, geknikt (kg)	900
Eigen gewicht (kg)	1790
Rijsnelheid laag (km/h)	0-9
Rijsnelheid hoog (km/h)	0-19
Trekkracht hoog (kg)	800
Trekkracht laag (kg)	1550

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	(18+32) 50
Druk (bar)	240
Hydrauliek rijsysteem (l/min)	85
Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)	350

Cyclustijden


Heffen arm (s)	4,2
Zakken arm (s)	2,6
Bak vullen (s)	2,9
Bak kantelen (s)	2,2
Rotatie stuur L/R (terug)	4/5

Banden

Maat	320/55-15 TR
------	--------------

Standaard uitrusting a7240

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom
 ProDrive

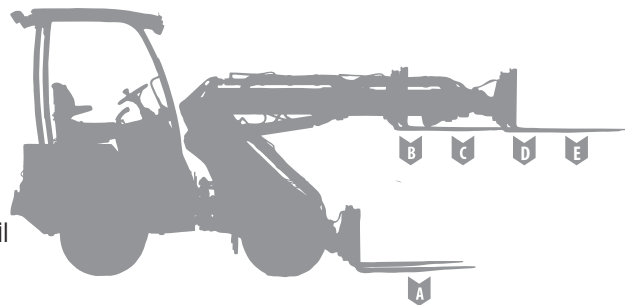

Uitschuifbare telescopische laadarm
 750 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.

Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend
 Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 50 l/min.

Hoge hydrauliekopbrenst
 Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (18/55 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.

FOPS Beschermend dak
 Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.

Tractie controle
 Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.

Banden 320/55-15 TR and rim
 Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 127 cm.

Laad-waarschuwingssysteem
 Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.

3540 mm	1500 kg
26 hp	0-9 km/h 0-19 km/h

	Standaard machine		+extra gewicht 270 kg	
	Recht	Geknikt	Recht	Geknikt
Kiplast met palletvork				
A. Transport positie kg	1170	940	1500	1360
B. Arm recht kg	1500	1025	1670	1450
C. Arm recht kg	1010	700	1500	1050
D. Arm recht + uitgeschoven	745	540	1070	760
E. Arm recht + uitgeschoven	675	450	930	630

MultiFaster Snelsluitingssysteem
 Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk).

Parallel cilinder
 Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.

Hydraulische oliekoeler
 Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.

2de Rijsnelheid
 Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
 Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1550 kg.
 Hoge snelheid: 0-19 km/h, trekkracht 800 kg.



a7750

Sterker, Sneller, Groter



De Norcar a7750 brengt met zijn uitmuntende prestaties en nieuwe technologie een nog sterkere kniklader op de markt. De 7750 maakt gebruik van een 50PK Kubota Stage V diesel motor die zorgt voor: meer duwkracht, meer snelheid en nog meer hydraulisch vermogen. Het vernieuwde en verzwaarde achterste gedeelte zorgt ervoor dat er geen extra gewichten moeten worden toegevoegd aan de machine.

De Norcar a7750 is ook een upgrade voor de bestuurder dankzij de nieuwe veiligheidsbeugel. Een vernieuwde werkplek met makkelijke opstap, goede visibiliteit en uitstekend comfort.

De Norcar a7750 gaat verder met de Norcar "Heavy Duty" modellijn. De centraal liggende hefarm, de metalen motorkap en beschermkappen zorgen voor een stabiele en robuuste machine. De nieuwe Norcar a7750 is krachtigste machine uit het gamma.



Maat

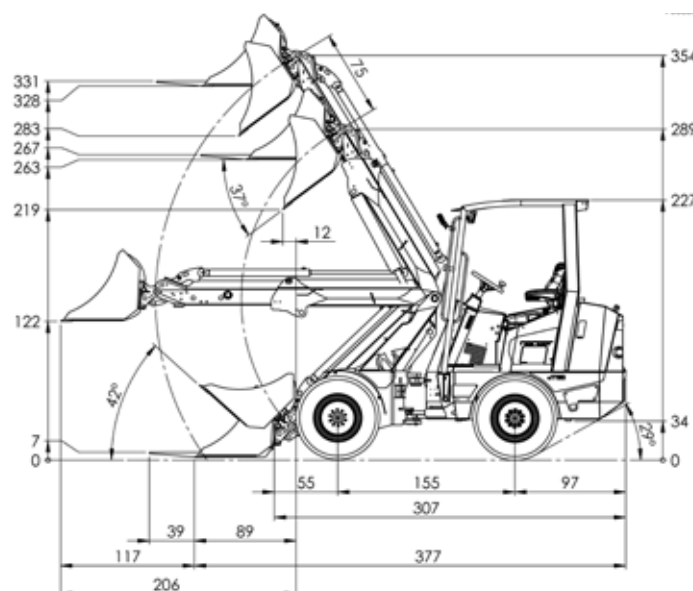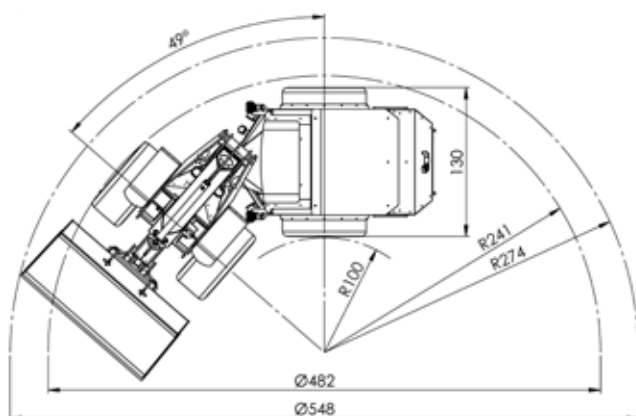

Specificaties

Motor

Merk.....	Kubota
Model	D 1803-CR-T E5B Stage V
Cilinders.....	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (cm ³)	1826

Kracht

Vermogen (kW/PK)	37/49,6
Max koppel (Nm)	150
Op motortoerental (tr/min)	1600
Max snelheid motor zonder last (tr/min)	2900

Elektrisch systeem

Batterij (V-Ah)	12-77
Generator (A)	70

Servicevolumes

Koelingsysteem (l)	7
Motorolie (l)	7
Brandstoftank (l)	27
Hydraulietank (l)	56
Totaal volume hydraulisch systeem (l)	61

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch (kg)	2100
Uitbreekkraft 50 cm (kg) (ISO-14397-2)	1500
Kiplast, recht (kg) (ISO 14397-1)	1760
Kiplast, geknikt (kg)	1230
Eigen gewicht (kg)	2170
Rijnsnelheid laag (km/h)	0 - 14
Rijnsnelheid hoog (km/h)	0 - 28
Trekkraft laag (kg)	1900
Trekkraft hoog (kg)	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek (l/min)	70
Druk (bar)	240
Hydrauliek rijsysteem (l/min)	124
Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)	400

Cyclustijden


Heffen arm (s)	3,6
Zakken arm (s)	2,2
Bak vullen (s)	2,5
Bak kantelen (s)	2,2
Rotatie stuur L/R (terug)	4/5

Banden

Maat	320/55-15 TR
------------	--------------

Standaard uitrusting a7750

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan (dak)
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Digitaal informatief display 4.3
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom
 Automotive F-N-R rijstelsysteem met inching pedaal
 Hydraulische oliekoeler

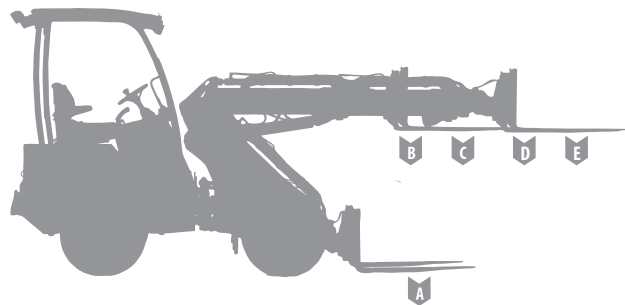

	Standaard machine		+extra gewicht 170 kg	
Kiplast met palletvork	Recht	Geknikt	Recht	Geknikt
A. Transport positie kg	1450	1150	1700	1450
B. Arm recht kg	1850	1300	1960*	1700
C. Arm recht kg	1450	1150	1700	1450
D. Arm recht + uitgeschoven	1150	750	1220	1000
E. Arm recht + uitgeschoven	940	610	1100	850

*Hydraulisch gelimiteerd



Uitschuifbare telescopische laadarm

750 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies



Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (70 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
 Lage snelheid: 0-14 km/h, trekkracht 1900 kg.
 Hoge snelheid: 0-28 km/h, trekkracht 950 kg.



Banden 320/55-15 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 127 cm.



MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Parallel cilinder


Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.

3540 mm	1850 kg
49,6 hp	0-14 km/h 0-28 km/h



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.

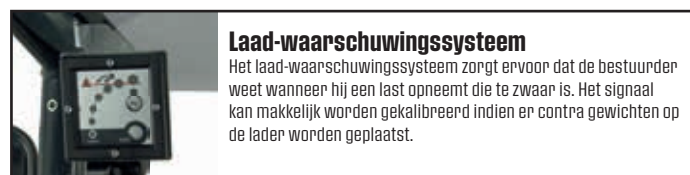

Laad-waarschuwingssysteem

Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



a7750





Banden

Band GR

Zachte band die weinig insporing nalaat en toch voldoende grip heeft. Geschikt voor werkzaamheden op gras, gravel-paden, sneeuw of ijs.

Band TR

Tractor profiel band. Geeft zeer goede tractie maar kan ook gebruikt worden op zachtere ondergronden zoals zand en gravel. De band is ontwikkeld zodat hij zichzelf reinigt in natte omstandigheden.

Band IN

Duurzame multifunctionele band dat makkelijk zware lasten kan hanteren. Geschikt voor werkzaamheden op hardere ondergrond zoals asfalt, beton en harde gravel.

755xc



Band 23x8,5-12 IN
Machinebreedte 105 cm
Standaard



Band 23 x 6,5-12 TR
Machinebreedte 93 cm
7008278



Band 23 x 10,5 - 12 GR
Machinebreedte 110 cm
7001857



Band 23 x 8,5 - 12 GR
Machinebreedte 99 cm
7001856



Band 23 x 8,5 - 12 TR
Machinebreedte 103 cm
7001855

6020



Band 23 x 8,5 - 12 GR
Machinebreedte 99 cm
Standaard



Band 23 x 10,5 - 12 GR
Machinebreedte 113 cm
7006710



Band 23 x 12,5 - 12 GR
Machinebreedte 125 cm
7006713



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 99 cm
7006714



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 107 cm
7006756



Band 23 x 10,5 - 12 TR
Machinebreedte 113 cm
7006711



Band 23x10-12 IN
Machinebreedte 113 cm
7006712

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

6026



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 107 cm
Standaard



Band 23 x 10,5 - 12 GR
Machinebreedte 113 cm
7001769



Band 23 x 12,5 - 12 GR
Machinebreedte 125 cm
7001746



Band 23 x 8,5 - 12 GR
Machinebreedte 99 cm
7007036



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 99 cm
7001744



Band 23 x 10,5 - 12 TR
Machinebreedte 113 cm
7001768



Band 23x10-12 IN
Machinebreedte 113 cm
7001767

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

6226



Band 23 x 10,5 - 12 TR
Machinebreedte 113 cm
Standaard



Band 23 x 10,5 - 12 GR
Machinebreedte 113 cm
7004513



Band 23 x 12,5 - 12 GR
Machinebreedte 125 cm
7004512



Band 23 x 8,5 - 12 GR
Machinebreedte 99 cm
7007037



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 99 cm
7004510



Band 23 x 8,5 - 12 IN
Machinebreedte 107 cm
7004511



Band 23x10-12 IN
Machinebreedte 113 cm
7004514

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

7240



Band 320/55 - 15 TR
Machinebreedte 127 cm
Standaard



Band 320/55 - 15 GR
Machinebreedte 127 cm
7004565



Band 27 x 8,5 - 15 IN
Machinebreedte 105 cm
7006083



Band 320/60-12 TR
Machinebreedte 127 cm
7004563



Band 400/45-15,5 IN
Machinebreedte 142 cm
7006348

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

7750



Band 320/55 - 15 TR
Machinebreedte 127 cm
Standaard



Band 320/55 - 15 GR
Machinebreedte 127 cm
7004565



Band 27 x 8,5 - 15 IN
Machinebreedte 105 cm
7006083



Band 320/60-12 TR
Machinebreedte 127 cm
7004563



Band 400/45-15,5 IN
Machinebreedte 142 cm
7006348

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.



Extra opties

Rijsystemen

easydrive




Het rijden met een Norcar EasyDrive, is zoals de naam al aangeeft, eenvoudig.

EasyDrive is zeer geschikt wanneer er verschillende gebruikers zijn, bijvoorbeeld voor verhuur, in stallen en voor privégebruikers. Bestuurders wennen er snel aan om de lader op een veilige en efficiënte manier te gebruiken.

755 xc	7008136
a6020	7008160
a6026	7008161
a6226	7008162
a7240	7008163
a7750	N/B

prodrive

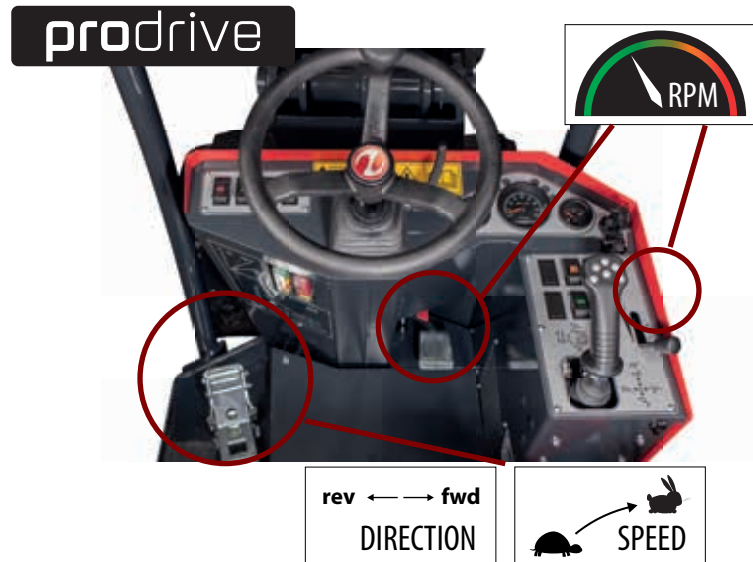

Prodrive is een uitstekende keuze voor iedereen die maximale controle wil hebben over de eigenschappen van de lader. Het Prodrive-systeem biedt u tegelijkertijd volledige controle over zowel het aandrijvermogen van de lader als de snelheid. Een groot voordeel van het ProDrive systeem is de mogelijkheid om het gaspedaal te gebruiken om snel het toerental van de motor aan te passen voor sneller heffen en voor meer vermogen, of voor rustig en stil te rijden wanneer het vermogen niet nodig is. Het ProDrive systeem is zeer geschikt voor werkzaamheden waarbij een hoge mate van precisie vereist is, bijvoorbeeld werken aan groene zones, straatwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden.

755 xc	Standaard
a6020	Standaard
a6026	Standaard
a6226	Standaard
a7240	Standaard
a7750	N/B


automotive



Norcar's Automotive rijstelsysteem is een goede keuze voor diene die het meeste uit de lader willen halen. Dit systeem geeft de bestuurder totale controle over het motortoerental en transmissie van de motor bij vooruit/achteruit rijden.

Het aandrijfsysteem is gemakkelijk te besturen en is uitstekend voor laden, maar ook voor meer ononderbroken rijden over wegen en straten. Het bedienen van het systeem kan worden vergeleken met het besturen van een auto met automatische transmissie.

755 xc	N/B
a6020	7007331
a6026	7007410
a6226	7007411
a7240	7007180
a7750	Standaard



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.

755 xc	N/B	■
a6020	7006724	■
a6026	7001831	■
a6226	7004522	■
a7240	7004567	■



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.

a6026

Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1100 kg.

Hoge snelheid: 0-18 km/h, trekkracht 550 kg.

755 xc	N/B	■
a6020	N/B	■
a6026	7001739	■
a6226	Standaard	■
a7240	Standaard	■
a7750	Standaard	■



Speed control

Functie voor het handhaven van een vaste rijsnelheid en het behouden van hydraulisch vermogen tijdens het werken met gereedschappen.

755 xc	N/B	■
a6020	N/B	■
a6026	N/B	■
a6226	N/B	■
a7240	N/B	■
a7750	7008568	■

Opties laadarm



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.

755 xc	N/B	■
a6020	7006740	■
a6026	7001741	■
a6226	Standaard	■
a7240	Standaard	■
a7750	Standaard	■



Hydraulisch snelwisselsysteem

Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuurderszetel te verlaten.

755 xc	N/B	■
a6020	7006730	■
a6026	7005416	■
a6226	7005417	■
a7240	7004569	■
a7750	7004569	■



Trima/SMS

Trima aanpik met hydraulisch snelwisselsysteem.

755 xc	N/B	■
a6020	7008254	■
a6026	7008255	■
a6226	7008256	■
a7240	7008257	■
a7750	7008257	■

Hydraulica



Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,5

Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik.

755 xc	N/B	■
a6020	7006727	■
a6026	7001743	■
a6226	7004509	■
a7240	7004571	■
a7750	7004571	■



Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer.

755 xc	N/B	■
a6020	7006731	■
a6026	7001742	■
a6226	Standaard	■
a7240	Standaard	■



Extra hydrauliek achteraan, dubbelwerkend

Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan.

755 xc	N/B	■
a6020	7006763	■
a6026	7007038	■
a6226	7007039	■
a7240	7004573	■



Extra hydrauliek achteraan dubbelwerkend

Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan.

a7750	7008592	■
-------	---------	---



Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.

755 xc	N/B	■
a6020	7006739	■
a6026	7001835	■
a6226	Standaard	■
a7240	Standaard	■
a7750	Standaard	■

Traffic



Motorblokverwarming

Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

755 xc	7001842	■
a6020	7006734	■
a6026	7001748	■
a6226	7004516	■
a7240	7004574	■
a7750	7008578	■



Verkeersverlichting

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

755 xc	7001852	■
a6020	7006747	■
a6026	7001825	■
a6226	7004520	■
a7240	7004578	■
a7750	7008564	■



Elektroventiel voor-achter

Elektroventiel voor het bedienen van specifieke toebehoren, bediend vanaf het dashboard. Geïntegreerd in de multifaster koppeling vooraan. (DIN 9680)

a7750	7008569	■
-------	---------	---



7 polige stekker

7 polige stekker voor aanhangwagen. Enkel in combinatie met verkeersverlichting.

a7750	7008570	■
-------	---------	---



Zwaailamp

Waarschuwt omstaanders voor de machine.

755 xc	7007534	■
a6020	7006743	■
a6026	7001750	■
a6226	7004518	■
a7240	7004576	■
a7750	7004576	■



Achteruitkijkspiegels

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

755 xc	7007535	■
a6020	7006719	■
a6026	7002604	■
a6226	7004533	■
a7240	7004582	■
a7750	7008565	■



Led werlichten

Efficiënte led werkverlichting. Dit pakket bevat 7 led werklichten, 2 voor, achter, zijdelings en 1 onder de laadarm.

755 xc: 2 LED werklichten voor-achter.

a7750: 2 LED werklichten voor, achter en 1 onder de laadarm.

5 in totaal, 6600 lumen.

755 xc	7007533	■
a6020	7006718	■
a6026	7006036	■
a6226	7006037	■
a7240	7006038	■
a7750	7008566	■



Katalysator

Katalysator voor vermindering uitstoot dieselmotoren.

755 xc	7008250	■
a6020	7007637	■
a6026	7007638	■
a6226	7007639	■
a7240	7006396	■



Laad-waarschuwingssysteem

Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.

755 xc	N/B	■
a6020	7008237	■
a6026	7008238	■
a6226	7008239	■
a7240	Standaard	■
a7750	Standaard	■



Spatbordverbreeders

Heavy duty spatbordverbreeders.

755 xc	N/B	■
a6020	N/B	■
a6026	N/B	■
a6226	N/B	■
a7240	7007645	■
a7750	7007645	■



Generator 60A

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

755 xc	N/B	■
a6020	7006729	■
a6026	7003279	■
a6226	7004535	■
a7240	7004621	■



Werklichten achteraan

Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS.

755 xc	N/B	■
a6020	7006715	■
a6026	7001749	■
a6226	7004517	■
a7240	7004584	■



Windscherm

Beschermst tegen wind, regen en stof. Als er gewerkt wordt met een klepelmaaier of hydraulische hamer zit de bestuurder beschermt tegen stof en vuil. Ruitenwissers en -reiniger zijn standaard.


755 xc	N/B	■
a6020	7006750	■
a6026	7002318	■
a6226	7004527	■
a7240	7004586	■
a7750	7008567	■



Bodemplaat ter bescherming

Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

755 xc	N/B	■
a6020	7006720	■
a6026	7001751	■
a6226	7004519	■
a7240	7004607	■
a7750	7008588	■



Achteruitrijsignaal

755 xc	N/B	■
a6020	7007646	■
a6026	7007646	■
a6226	7007646	■
a7240	7007646	■
a7750	7007646	■

Comfort Cabine



a6020	7007984	■
a6026	7007486	■
a6226	7007448	■
a7240	7007484	■
a7750	7008603	■



Zijraam dat kan worden geopend



Cabine deur die je kan openzetten en open laten staan

Standaard uitrusting

- 60 amp. generator*
- Verwarmde cabine
- Radio en geluidsboxen
- Ruitenwischer
- Led werklampen: 2 voor en 1 achteraan
- Zijraam dat kan worden geopend
- Cabine deur die je kan openzetten en open laten staan
- Glazen dak (makkelijk voor het laden of lossen)
- Zwaailamp

*a7750 70 amp.





Technische informatie comfort cabine



Norcar a6020

Norcar a6026



Norcar a6226

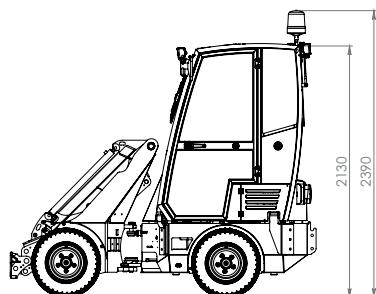

Norcar a7240

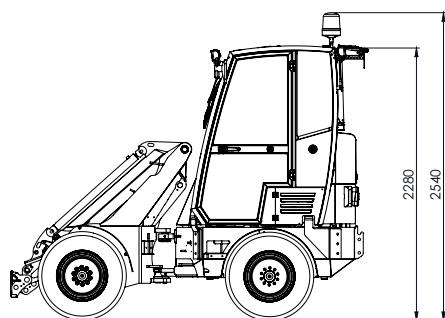

Norcar a7750

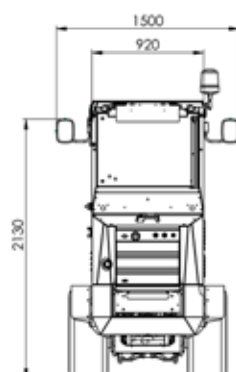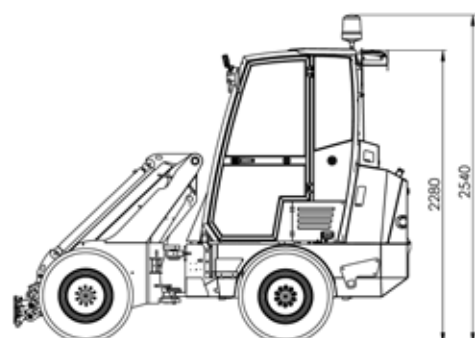

Gewicht, kg

a6020	1460
a6026	1530
a6226	1530
a7240	1980
a7750	2200




Extra opties comfort cabine



Air Conditioning

De cabine kan worden uitgerust met airconditioning. De cabine zal sneller verwarmen op koude dagen als de machine is uitgerust met airconditioning. Luchtfilter is inbegrepen in de optie airconditioning

a6020	N/B	■
a6026	N/B	■
a6226	N/B	■
a7240	7007485	■
a7750	7008602	■



Achteruitrijcamera

Het zicht naar achter toe kan worden verbeterd door de optie achteruitrijcamera toe te voegen. Het achteruitrijden zal nog makkelijker verlopen en werken met toebehoren achteraan zal nog vlotter verlopen. Het 5" scherm wordt geplaatst in de hoek van het voorraam (in lijn met de achteruitkijkspiegels). De camera heeft een groot zijdelings bereik en is uitgerust met infrarood om in het donker te gebruiken.

a6020	7007985	■
a6026	7007569	■
a6226	7007568	■
a7240	7007567	■
a7750	7007567	■



Led lichtbalk

a7750	7500120	■
-------	---------	---



Extra opties



Armsteun, links

Zorgt voor meer comfort. Aangewezen als de machine voor langere tijd wordt gebruikt bij openbare werkzaamheden en terreinonderhoud.

755 xc	7001851	■
a6020	Standaard	■
a6026	Standaard	■
a6226	Standaard	■
a7240	Standaard	■
a7750	Standaard	■



Zetelverwarming

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

755 xc	7001848	■
a6020	7006757	■
a6026	7001747	■
a6226	7004515	■
a7240	7004605	■
a7750	7004605	■



Comfort stoel

Comfort stoel MSG 65.

755 xc	N/B	■
a6020	7006758	■
a6026	7006834	■
a6226	7006832	■
a7240	7006830	■
a7750	7006830	■



Comfort stoel met stoelverwarming

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

755 xc	N/B	■
a6020	7006759	■
a6026	7006835	■
a6226	7006833	■
a7240	7006831	■
a7750	7006831	■



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.

755 xc	Standaard	■
a6020	7006741	■
a6026	7002337	■
a6226	7004532	■
a7240	7004619	■
a7750	7004619	■



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol.

a6020 in combinatie met 7006737 of 7008284
a6026 in combinatie met 7001923 of 7008284
a6226 in combinatie met 7004525 of 7008284
a7240 in combinatie met 7004609 of 7008284
a7750 in combinatie met 7008600

755 xc	7001845	■
a6020	7006722	■
a6026	7001836	■
a6226	7004523	■
a7240	7004611	■
a7750	7004611	■



Combi trekhaak

Standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken.

a6020 in combinatie met 7006737 of 7008284
a6026 in combinatie met 7001923 of 7008284
a6226 in combinatie met 7004525 of 7008284
a7240 in combinatie met 7004609 of 7008284
a7750 in combinatie met 7008600

755 xc	7001846	■
a6020	7006723	■
a6026	7001837	■
a6226	7004524	■
a7240	7004613	■
a7750	7004613	■



Koppelplaat met trekhaak

Koppelplaat voor trekhaak

a6020	7006737	■
a6026	7001923	■
a6226	7004525	■
a7240	7004609	■



Koppelplaat met trekhaak

Koppelplaat voor trekhaak

a7750	7008600	■
-------	---------	---

Opties gewichten

	Tegengewicht beugel 18 kg Handig en compact tegengewicht voor de knikladers van de a-serie. Het tegengewicht en de beugel voor accessoires kunnen gemakkelijk met bouten op het chassis worden gemonteerd.	<table> <tr><td>a6020</td><td>7008284</td><td>■</td></tr> <tr><td>a6026</td><td>7008284</td><td>■</td></tr> <tr><td>a6226</td><td>7008284</td><td>■</td></tr> <tr><td>a7240</td><td>7008284</td><td>■</td></tr> <tr><td>a7750</td><td>7008601</td><td>■</td></tr> </table>	a6020	7008284	■	a6026	7008284	■	a6226	7008284	■	a7240	7008284	■	a7750	7008601	■
a6020	7008284	■															
a6026	7008284	■															
a6226	7008284	■															
a7240	7008284	■															
a7750	7008601	■															
	Tegengewicht 29 kg U selecteert het tegengewicht dat u nodig heeft en blokkeert het met een montagebout. De tegengewichten hebben aanslagpunten en inkepingen om het manueel hanteren te vergemakkelijken. a6020, a6026, a6226 max 8 = 250 kg (Gewichtdrager + 8 Gewichten). a7240 max 12 = 365 kg (Gewichtdrager + 12 Gewichten). a7750 max 5 = 163 kg (Gewichtdrager + 5 Gewichten).	<table> <tr><td>a6020</td><td>7008285</td><td>■</td></tr> <tr><td>a6026</td><td>7008285</td><td>■</td></tr> <tr><td>a6226</td><td>7008285</td><td>■</td></tr> <tr><td>a7240</td><td>7008285</td><td>■</td></tr> <tr><td>a7750</td><td>7008285</td><td>■</td></tr> </table>	a6020	7008285	■	a6026	7008285	■	a6226	7008285	■	a7240	7008285	■	a7750	7008285	■
a6020	7008285	■															
a6026	7008285	■															
a6226	7008285	■															
a7240	7008285	■															
a7750	7008285	■															
	Zijgewichten 100 kg 3+3 * De zijgewichten wegen 17 kg per stuk en zorgen in totaal voor 100 kg achtergewicht. Te installeren als een gewichtenpakket met 6 gewichten in totaal (3+3).	<table> <tr><td>a7750</td><td>7500031</td><td>■</td></tr> </table>	a7750	7500031	■												
a7750	7500031	■															
	Zijgewichten 170 kg 5+5* De zijgewichten wegen 17 kg per stuk en zorgen in totaal voor 170 kg achtergewicht. Te installeren als een gewichtenpakket met 10 gewichten in totaal (5 + 5). Combinatie niet aangeraden met bodemplaat HD 92 kg.	<table> <tr><td>a7750</td><td>7500061</td><td>■</td></tr> </table>	a7750	7500061	■												
a7750	7500061	■															
	Bodemplaat HD* De bodemplaat is dikker aan de achterkant en dient als handig achtergewicht. Het gewicht van 92 kg verhoogt de stabiliteit (kantellast) aanzienlijk, terwijl de machine er niet langer door wordt.	<table> <tr><td>a7750</td><td>7500030</td><td>■</td></tr> </table>	a7750	7500030	■												
a7750	7500030	■															

Extra's

Band GR

Zachte band die weinig insporing nalaat en toch voldoende grip heeft. Geschikt voor werkzaamheden op gras, gravelpaden, sneeuw of ijs.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
23x8,5-12GR	719036		755, 760
23x10,5-12 GR	6001640		a60 series*, 760, 755, 755xc
23x10,5-12 GR	6001564		a60 series*
23x12,5-12 GR	6001566		a60 series*, 760
26,5x14-12 GR	719048		765
320/55-15 GR	6002090		a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750



Banden TR

Tractor profiel band. Geeft zeer goede tractie maar kan ook gebruikt worden op zachtere ondergronden zoals zand en gravel. De band is ontwikkeld zodat hij zichzelf reinigt in natte omstandigheden.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
6,5-12 TR	6003263	6003264	744, 755, 755xc
23x8,5-12 TR	6001559	6001561	a60 series*
23x10,5-12 TR	6001562	6001563	a60 series*, 760, 755, 755xc
320/55-15 TR	6002088	6002089	a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750



Banden IN

Duurzame multifunctionele band dat makkelijk zware lasten kan hanteren. Geschikt voor werkzaamheden op hardere ondergrond zoals asfalt, beton en harde gravel.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
23x8,5-12 IN	6000511	6000510	744, 755, 755xc, 760
23x8,5-12 IN	6001637	6001638	a60 series*, 760
23x8,5-12 IN	6000373	6000509	a60 series*
27x10,5-15 IN	6000512	6000513	765
320/60-12 IN	6002086	6002087	a70 series**, 765
27x8,5-15 IN	6002533	6002522	a70 series**
400/45-15,5 IN	6002619	6002616	a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750



Filter pakketten

Complete set van filters voor de service intervallen.

8000049	7400 Lombardini
8000050	7400 Kubota
8000051	7440
8000052	755D -> 12/2011
8000215	755D / 755xc 01/2012 ->
8000054	7600 / 7650 / a60 / a62
8000438	a6020 -> 02/2016
8000472	a6020 03/2016 ->
8000325	a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7236 / a7545 / a7545 4T
8000621	a7750, 50u service
8000620	a7750, 500u service



Pedaal verlengstuk

Verbeterd het rijcomfort van de lader. Het grip profiel zorgt voor meer grip bij het rijden. Geschikt voor de a-series

8000223



Koppelplaat met trekhaak

Koppelplaat voor trekhaak

8000292



Combi trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om een trailer te trekken. Koppelplaat 8000292 is nodig voor installatie.

370502



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bal. Koppelplaat 8000292 nodig voor installatie.

370500



Tegengewicht beugel

Handig en compact tegengewicht voor de knikladers van de a-serie. Het tegengewicht en de beugel voor accessoires kunnen gemakkelijk met bouten op het chassis worden gemonteerd.

8000560



Counterweight 29 kg

U selecteert het tegengewicht dat u nodig heeft en blokkeert het met een montagebout. De tegengewichten hebben aanslagpunten en inkepingen om het manueel hanteren te vergemakkelijken. Beugel 8000560.

7008259-5

Max 12 (365 kg).



Zijgewichten 100 kg 3+3 *

De zijgewichten wegen 17 kg per stuk en zorgen in totaal voor 100 kg achtergewicht. Te installeren als een gewichtenpakket met 6 gewichten in totaal (3+3).

8500007



Zijgewichten 170 kg 5+5*

De zijgewichten wegen 17 kg per stuk en zorgen in totaal voor 170 kg achtergewicht. Te installeren als een gewichtenpakket met 10 gewichten in totaal (5+5). Combinatie niet aangeraden met bodemplaat HD 92 kg.

8500008



Bodemplaat HD*

De bodemplaat is dikker aan de achterkant en dient als handig achtergewicht. Het gewicht van 92 kg verhoogt de stabiliteit (kantellast) aanzienlijk, terwijl de machine er niet langer door wordt.

8500010



Bodemplaat ter bescherming

Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

755 xc	N/B	a6020	8000580
a6026	8000580	a6226	8000580
a7240	8000581	a7750	8500009



Multi connector druk - drukloze retour

Multiconnector voor toebehoren die enkel druk nodig hebben.

6002607



Multi connector druk - retour

Multiconnector voor toestellen met druk en retour zoals een pelikaanbak.

6002606



Multi connector druk - retour - drukloze retour

Multiconnector met 3 aansluitingen en een vrije retour rechtstreeks naar de tank. Gebruikt bij grasmaaiers, veegmachines.

6002420



Adapter Multiconnector

Als de kniklader nog niet is uitgerust met het multiconnector systeem kan je met dit hulpstuk de oudere toebehoren bedienen. De adapter is voorzien van druk, retour en drukloze retour.

7006158



Adapter Norcar to Trima/SMS

Een adapter/ tussenstuk dat eenvoudig kan geplaatst worden op elke Norcar zodat er met andere toebehoren kan gewerkt worden. Opgelet: past enkel op de Norcar kniklader en op TRIMA/SMS toebehoren. Het toebehoren vergrendelen gebeurt manueel.

8000507



Norcar Ab Oy
 Fabriksgatan 7,
 FI-66900 Nykarleby,
 FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 144
info@norcar.com

VHT Machines
 Grijpenlaan 29
 3300 Tienen
 BELGIË



norcar

www.norcar.com